

AUSWAHLHILFE

BESTE PRODUKTAUSWAHL FÜR UNTERSCHIEDLICHE SCHNEIDE- U. SCHLEIFMASCHINEN



Durchmesser	Maschine		Qualitätsbezeichnung									
	Antriebsart	Leistung (W)	Trennen				Schleifen		Fächerscheiben			
100	Netzbetrieb 220 V	<500	A	20A	16A	A	20A	A	Z			
		500-700	E		CER		E		Z	SA		
	Akku	>300	A	20A	16A	A	20A					
		>500	E		CER		E		Z	SA		
	Druckluft	<400	A	20A	16A	A	20A	A	Z			
115	Netzbetrieb 220 V	<900	UC	A	20A	16A	A	20A	A			
		900-1500	UC		E		E		A	Z		
		1500-1750	UC		CER		CER		Z	SA		
	Akku	>300	ACCU				A	20A				
		>500	ACCU				A	20A				
	Druckluft	<600	UC	A	20A	16A	A	20A	A			
		600-900	UC		E		E		A	Z		
		900	UC		CER		CER		Z	SA		
125	Netzbetrieb 220 V	<900	UC	A	20A	16A	A	20A	A			
		900-1500	UC		E		E		A	Z		
		1500-1900	UC		CER		CER		Z	SA		
	Akku	>300	ACCU				A	20A				
		>500	ACCU				A	20A				
	Hochfrequenz	<1700	CER				CER		Z	SA		
		<800	UC	A	20A	16A	A	20A	A			
Druckluft	800-1500	UC		E		E		A	Z			
	1500-2300	UC		CER		CER		Z	SA			
150	Netzbetrieb 220 V	1500-1750	A	20A	16A	E	A	20A	E	A	Z	
		1750-	E		CER		E		CER		Z	SA
	Druckluft	<2300	CER				CER		Z	SA		
180	Netzbetrieb 220 V	<1800	A	20A	16A	A	20A	A	Z			
		1800-2200	E				E		Z	A	Z	
		2200-	CER				CER		Z	Z	SA	
	Hochfrequenz	<3700	E		CER		E	Z	CER	A	Z	SA
		<4500	E		CER		E	Z	CER	A	Z	SA
230	Netzbetrieb 220 V	<2000	A	20A	16A	A	20A	A	Z			
		2500-2600	E				E		Z	Z	SA	
		2600-	CER				CER		Z	Z	SA	
	Hochfrequenz	<3700	CER				E	Z	CER	A	Z	
		<4500	CER				E	Z	CER	Z	SA	

BEZEICHNUNGEN

PROFESSIONAL		EXTRA		SPECIAL	
Bezeichnung	Material	Bezeichnung	Material	Bezeichnung	
A	Stahl, Metall	EA	Stahl, Metall	UC	ultracut
16A	Stahl, Edelstahl	E16A	Stahl, Edelstahl	Z	Zirkon
20A	Edelstahl	E20A	Edelstahl	EZA	Zirkon + Keramik
C	Stein			CER	Keramik
19A	Eisenguss			ACCU	Akku
		E54A	Aluminium		
		Z	Stahl, Edelstahl		
		SA	Keramik		

GROSSE DURCHMESSER


Durchmesser	Maschine		Qualitätsbezeichnung		
	Art	Leistung (W)	Trennen		
300	Stationär	<4000	A	20A	19A
		4000 - 8000	E		
		>8000	Z		
	Trennschleifer	<3500	A	20A	
		>3500	E		
		>3500	Z		
350	Stationär	<4000	A	20A	
		4000 - 8000	E		
		>8000	Z		
	Trennschleifer	<4500	A	20A	
		>4500	E		
		>4500	Z		
Kappsäge	<2200	A	20A		
	>2200	E			
	>2200	Z			
400	Stationär	<4000	A	20A	
		4000 - 8000	E		
		>8000	Z		
	Trennschleifer	<4500	A		
		>4500	E		
		>4500	Z		

SCHLEIFMITTEL / KÖRNUNG / HÄRTEGRAD


Schleifmittel



Körnung

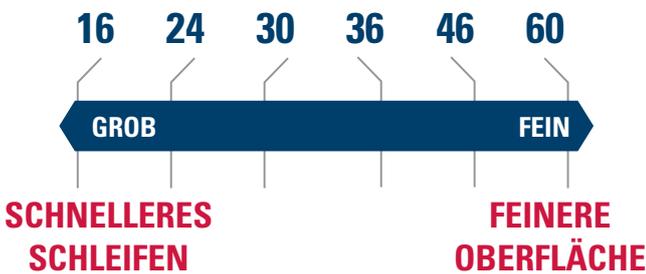

Härtegrad

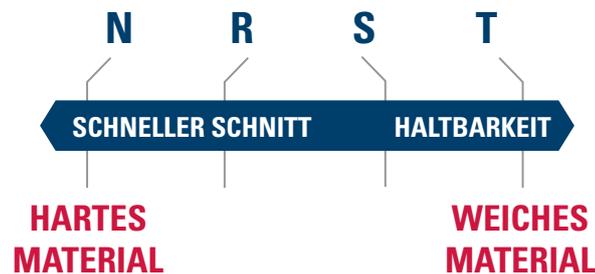

QUALITÄTSKENNZEICHNUNG AUF DEM PRODUKT




SAFETY FIRST

KAPPSÄGE




STATIONÄR

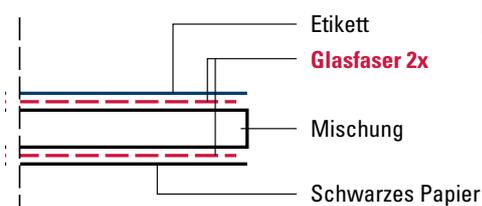

DOPPELTE
GLASFASER-
VERSTÄRKUNG

TRENNSCHLEIFER

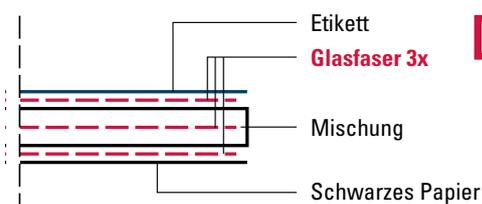

DREIFACHE
GLASFASER-
VERSTÄRKUNG